Accessories

400-AS RENDSZER
egyszerű rendszer fa ajtókhoz, nagyon kedvező áron

100.000 NYITÁSRA TESZTELVE

RAKTÁRKÉSZLETRŐL

1. **400 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN**
   A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.
2. **400 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN**
   Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált, tengelyenként csapágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3m sínnel is. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.

Sín önmagában

Sín oldalfali rögzítőelemekkel min. 4db/2m (külön rendelhető), oldalfali rögzítés: fa távtartóval

ABS FÉKEZŐRENDSZER,
univerzális

40 KG ÉS 80 KG
Elsősorban a 400/80-as rendszerhez ajánlott, illetve szinte bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető, önálló fékező egység, (fa) ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db (irányonként 1 db). Az ajtólap felső élére szerelendő.

500-AS RENDSZER
a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer fa ajtókhoz

100.000 NYITÁSRA TESZTELVE

A LAKÁS DÍSZE:

Egy szép, fal előtt futó tolóajtó olyan, mint egy gyönyörű fa bútor. Az ilyen ajtókhoz kínáljuk a kiváló minőségű 500-as rendszert, amit halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, az innovatív rezgéscsillapítással ellátott, csapágyazott görgőknek hála (a képen). A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert a megújult, sínbe rögzíthető ABS fékező asziszstenssel ajánljuk, ami a puha csukódást garantálja.



500/50



500/80

RAKTÁRKÉSZLETRŐL

1. **500 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN**
   A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.
2. **500/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN**
   Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált, tengelyenként csapágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3m sínnel is. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.

A MEGÚJULT 500-AS RENDSZER NYÚJTOTTA ELŐNYÖK

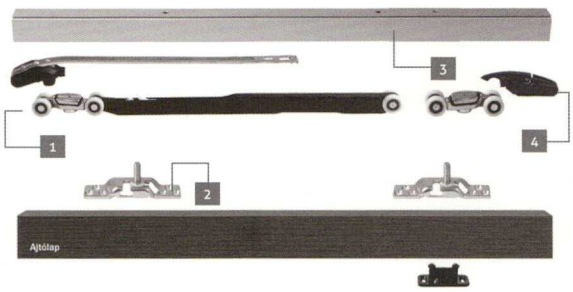

1. Tartós fém öntvény házas görgős kocsik, beépített gumi rezgéscsillapítóval, a simább és halkabb futás érdekében.
2. Az acél ajtólap-felfogató segítségével két irányból felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.
3. Továbbfejlesztett U-profilú sín, mely a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: tökéletesen egyenes vonalú és még halkabb futás, hosszabb élettartam.
4. Stabilan rögzíthető, állítható erősségű végállás ütköző, így a különböző súlyú ajtókhoz precízen beállítható a finom csukódás (rugós).

1760-AS RENDSZER:
profi és sokoldalú tolóajtó rendszer üvegajtókhoz

100.000 NYITÁSRA TESZTELVE

RAKTÁRKÉSZLETRŐL

1760/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT
ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500/80-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal", illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. Egyaránt készleten tartjuk ABS-lassítóval szerelve és anélkül is. Az 500/50, az 500/80 ás az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az 59. oldalon található táblázatban foglalhatuk össze.