

# Tokok Podboji Dovratnik Montažni okvir za vrata – štok

## Utólag beépíthető fa ajtótok

A tok kiváló minőségű faforgács lapból készül, melynek kívánt mérté és alakra történő marása teljesen automatikus. Minőségi anyagok felhasználásának köszönhető a tökéletes forma, fokozottan ellenálló felület és elfogadható ár. A tok egyszerű beépíthetőségének köszönhetően alkalmas hagyományos falazatba és gipszkarton szerkezetekbe történő beépítésre is.

A tok használható valamennyi szabványösszeállításban gyártott egy- és kétszárnyú ajtóhoz. 80-tól 330 mm-ig terjedő szélességű falba építhető be. A tok standard módon kétpontos pánttal, tömítéssel és zár-ellenlemezzel van ellátva. KRONODOOR ajtólapokkal ideális párosítást alkot.

## Montažni vratni podboji

Podboj je izdelan iz kvalitetne iverice, ki se pri proizvodnji avtomatsko oblikuje v zahtevano dimenzijo in obliko. Kakovostni materiali, ki jih vgrajujemo, dajejo vratom estetski videz in površinsko odpornost ob konkurenčni ceni. Podboj je primeren za klasično gradnjo in montažne konstrukcije.

Podboj je mogoče uporabiti za eno ali dvokrilna vrata poljubne standardne širine. Vgrajuje se v zidove debeline od 80 mm do 300 mm. Podboji imajo dvodelno nasadilo, s tesnilom in zapiralno pločevino. Podboje lahko kombiniramo z vratnimi krili KRONODOOR.

## Suhomontažni dovratnik


Okvir je izrađen od visokokvalitetne iverične ploče, potpuno automatski frezane u skladu sa željenim razmjerima i oblicima. Korištenjem kvalitetnih materijala došlo se do savršena oblika, vrlo otporne površine i prihvatljive cijene. Taj je dovratnik svojom jednostavnom montažom prijemčiv kako za klasične građevinske materijale, tako i za montažne konstrukcije.

Okvir se može koristiti za jednokrila i dvokrilna vrata svih širina izrađivanih prema normama. Namijenjen je za zid širine od 80 mm do 300 mm. Okvir je standardno opremljen sa dvodijelnim spojnica i prihvatnim pločicom. Zajedno sa vratnim krilima KRONODOOR čini idealnu kombinaciju.


## Montažni laminirani drveni okvir za vrata

Štok se proizvodi iz visoko kvalitetne ploče iverke, koja se obrađuje automatski prema zahtevanom obliku i dimenzijama. Zahvaljujući korišćenju kvalitetnih materijala postignut je savršen oblik, vrlo otporna površina i ugodne cene. Zbog svoje jednostavne montaže u klasične zidove i montažne konstrukcije vrlo je tražen na tržištu.

Štok se može koristiti za jednokrila i dvokrilna vrata svih dimenzija, koja su proizvedena po važećim normama. Određen je za zid širine od 80 mm do 300 mm. Štok je standardno opremljen sa dvodelnim šarkama zaptivkom i prihvatnu pločicu. Zajedno sa krilnim vratima KRONODOOR čini idealnu kombinaciju.

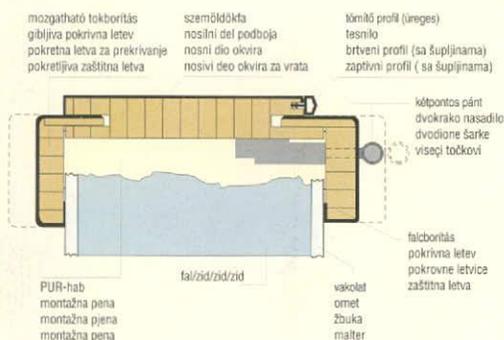

-  mahagóni  
mahagonij  
mahagonij  
mahagonij
-  éger  
jelša  
joha  
jova
-  tölgy  
hrasť  
hrasť  
hrasť
-  bükk  
bukev  
bukva  
bukva
-  Masonite I.  
Masonite I.  
Masonite I.  
Masonite I.
-  Fehér festett  
Gladka bela  
Glatka bijela  
Bela glatka



Falnyílás méretei az utólag beépíthető fa ajtótok számára  
Dimenzije gradbene odprtine v steni za dekor podboje  
Razmjeri građevinskoga otvora u zidu za obodne okvire  
Dimenzije građevinskog otvora u zidu za laminirane okvire vrata.

	ČSN		DIN		Ö-Norm		JUS	
	B	Z	B	Z	B	Z	B	Z
B	646	680	610	645	648	680	650	685
	746	780	735	770	698	730	750	785
	846	880	860	895	748	780	850	885
	946	980	985	1020	798	830	950	985
D	1983	2010	1985	2010	2030	2060	2000	2030
					848	880		
					898	930		
					948	980		

B - ajtószélesség/širina vrat/širina vrata/širina vrata  
Z - falnyílás szélessége/širina gradbene odprtine/širina građevinskoga otvora/širina građevinskog otvora  
D - magasság/višina/višina/višina