



A legmodernebb gyártási módszerek és a szigorú ellenőrzés a biztosítéka a magas szintű minőségnek és a legjobb megmunkálásnak. Minden technikai lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy termékeink a minőségi követelményeknek és normáknak megfeleljenek.

AZ AJTÓRÓL



jobbos  
egyszárnyú

jobbos  
kétszárnyú

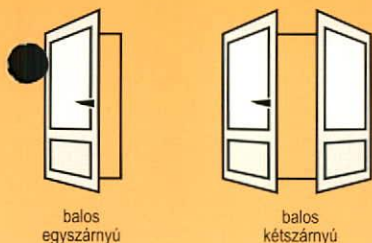

balos  
egyszárnyú

balos  
kétszárnyú

Termékeink előnye, hogy utólag beépíthetők, így az ajtókat az építkezés legutolsó munkafázisaként is be lehet szerelni, ezzel elkerülhető az ajtók építkezés közbeni rongálódása. A tokszerkezet a vakolt fal vastagságához igazodik, ezért mind új ház építésénél, mind felújításánál kitűnően alkalmazhatók. A belső ajtók korszerű német pánt- és zárszelvényekkel vannak felszerelve, amelyek megbízhatóságot és hosszú élettartamot garantálnak.

A beltéri ajtók alapanyaga teljes egészében MDF, a tok lehet fém, fa és MDF is. Ez biztosítja a vetemedés és a repedésmentességet, valamint a jó hangszigetelést. A beépített gumi tömítőprofil meggátolja az ajtó durva becsapódását, valamint a léghuzat által keltett rezgéseket. Az ajtók vakküszöbvel készülnek, igény szerint keményfa küszöbvel is rendelhetők. Valamennyi ajtó megrendelhető egy- és kétszárnyú kialakítással, szimmetrikus és aszimmetrikus kivitelben. A tolóajtók a K-40 típusú felső sínes rendszeren gördülnek. A csuklós ajtókba német gyártmányú, könnyedén működő felülvezetett vasalatgarnitúra kerül beépítésre. Az utólagos felületkezelés kétkomponensű poliuretán alapú festék felhordásával, történhet a Ral színskála minden színében, vagy laminálással:

Juhar, ferrara tölgy, tölgy, bükk, éger, cseresznye, románó cseresznye, calvados, dió, mahagóni, wenge felületekkel. További 40 színből választhat, anyagkatalógusunk alapján.

**Ajtóinkat egyedi méretben felár nélkül készítjük!**

AZ AJTÓLAP


MDF,  
nagyerősségű váz




papírrácsos



Styrofoam



Ajtóink minőségi, mégis elérhető árú termékek. A 42 mm vastag ajtó egyszerű és műszakilag tökéletes megoldásaival megfelel az általános lakásépítési követelményeknek. Az ajtók széles minta-választéka akár egyedi méretekben is rendelhető. Belső váza távtartós, papírrácsos, illetve nikecell betéttel rendelhető. Az üveges ajtók szegőlécei szintén MDF anyagból készülnek. A felület lehet natúr, festett, vagy laminált.

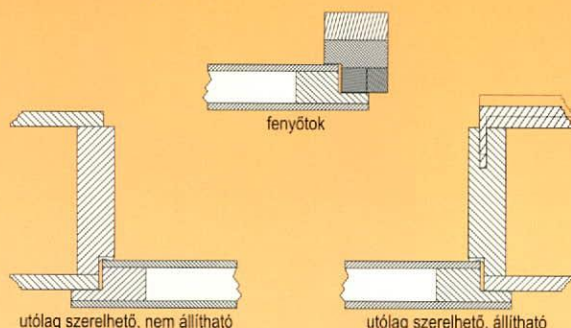

AZ AJTÓTOK

A tokok MDF-ből, fenyőből és fémből is készülhetnek. Az MDF tokok utólag szerelhetők, állítható és nem állítható takaróléccel rendelhetők. A tokokhoz gumi tömítő profil tartozik. A tokok szélességi, magassági és vastagsági mérete igény szerint bármekkora lehet.

A fémtokok gipszkarton és téglafalba szerelhetőek. Anyaguk 1,5 mm vastag tűzihorganyzott finomlemez, környezetbarát vizesbázisú, beégetett alapozású. A tokokhoz gumi tömítő profil tartozik. A fatokok palló, vagy gerébtokos kialakításúak, utólagos elhelyezés esetén szegőléccet igényelnek. Gumitömítő profilt nem tartalmaznak.

